Дополнительное оборудование

Дистанционное управление

Рекомендательная таблица – комбинация пультов дистанционного управления, источников питания и механизмов подачи проволоки

	Con-nector type	MTA 1 CAN	M1 10P CAN	AT1 CAN	AT1 CF CAN	M1	AT1	AT1 CF	RA 12	RA 23	RA T1	FS 002	T1 Foot CAN	MIG 2	MMA 1	MMA 2	NO2
Caddy® Tig 2200i AC/DC	A	x	x	x	x						x		x				
Origo™ Tig 3001i	B	x	x	x	x						x		x				
Origo™ Tig 3000i AC/DC	A	x	x	x	x						x		x				
Origo™ Tig 4300iw AC/DC	A	x	x	x	x						x		x				
Caddy® Tig 1500i/2200i, TA34	A	x	x	x	x						x		x				
Origo™ Arc 410c/650c/810c	C						x	x							x	x	x
Caddy® Arc 251i	C						x	x				x			x	x	
Caddy® Arc 151i/201i, A33	C						x	x				x			x	x	
Origo™ Feed, M12	D					x								x			
Origo™ Feed, M13	D					x								x			
Origo™ Feed, MA23/24	B	x	x														
Origo™ Mig C3000i, MA23/23A	A	x	x	x	x					x							
Aristo® Mig C3000i, U6	A	x	x	x	x				x	x							
Aristo® Feed, U6/U8$_2$	B	x	x	x	x				x	x	x		x				
Origo™ Arc, A22/A24	B	x	-/x	x	x				x								
Origo™ Mig, A24	B	x	x	x	x				x								
Aristo® Tig 4000i, TA4	A	x		x	x				x		x		x				
Aristo® Tig 4000i, TA6	A	x	x	x	x				x		x		x				
Aristo® F 300, MA43/MA44	E	x	x							x							
Aristo® 300/400/500, A44	E	x	x	x	x				x								

Соединительные кабели

Длина	Тип A: CAN 12p	Тип B: CAN 10 p	Тип C: Аналоговый 12 p	Тип D: Аналоговый 23p	Тип E: CAN 12 p
0.25 m	0459 554 884	0459 960 883	–	–	0462 958 880
5 m	0459 554 880	0459 960 880	0459 552 880	0459 553 880	0462 958 881
10 m	0459 554 881	0459 960 881	0459 552 881	0459 553 881	0462 958 882
15 m	0459 554 882	–	0459 552 882	–	–
25 m	0459 554 883	0459 960 882	0459 552 883	–	0462 958 883
5 m HD	0459 554 980	0459 960 980	–	–	–
10 m HD	0459 554 981	0459 960 981	–	–	–
25 m HD	–	0459 960 982	–	–	–

AT1 CAN

Стандартное дистанционное управление (сеть CAN) для MMA и ТИГ. Подходит для панелей управления A2, A4, TA4,TA6, TA23 и TA24. MMA/ТИГ: управление по току.

Информация для заказа	
AT1 CAN	0459 491 883

AT1 CoarseFine CAN

Стандартное дистанционное управление (сеть CAN) для MMA и ТИГ. Подходит для панелей управления A2, A4, TA4,TA6, TA23 иTA24
MMA/ТИГ: управление по току, грубо/точно.

Информация для заказа	
AT1 CoarseFine CAN	0459 491 884

MTA1 CAN

Многофункциональный пульт дистанционного управления (сеть CAN) для A2, A4. TA4. TA6, MA4, MA6, MA23, MA23A, U6 и Aristo® U8.
MMA: Круглая ручка 1 - управление током
Круглая ручка 2 - сила дуги
ТИГ: Круглая ручка 1 – импульсный ток
Круглая ручка 2 – бБазовый ток

Информация для заказа	
MTA1 CAN	0459 491 880

Дополнительное оборудование

Дистанционное управление

M1 10ProgCAN

Стандартное дистанционное управление (сеть CAN), синергетика МИГ.
Подходит для панелей управления MA6, U6 и Aristo® U8.
МИГ/МАГ: память 1-10 и переключение полярности напряжения +/-.

Информация для заказа	
M1 10 Prog CAN	0459 491 882

FS002

Ножная педаль пуск/стоп а также плавная регулировка силы тока; макс. ток можно регулировать потенциометром. Применяется в основном для ТИГ сварки.

Информация для заказа	
FS 002 с 5м кабелем	0349 090 886

T1 Foot CAN

Ножная педаль пуск/стоп а также плавная регулировка силы тока; макс. ток устанавливается на панели, мин. ток устанавливается в процентах от максимального тока. Применяется, в основном, для ТИГ сварки.

Информация для заказа	
T1 Foot CAN	0460 315 881

AT1

Стандартное аналоговое дистанционное управления для ММА и ТИГ сварки.
Подходит для источников с разъемом дистанционного управления. ММА/ТИГ: Управление по току.

Информация для заказа	
AT1	0459 491 896

AT1 CoarseFine

Стандартное аналоговое дистанционное управление для ММА и ТИГ сварки.
Подходит для источников с разъемом дистанционного управления. ММА/ТИГ: Управление по току, грубо/точно

Информация для заказа	
AT1 CoarseFine	0459 491 897

Дополнительное оборудование

Дистанционное управление

M1

Стандартное аналоговое дистанционное управление для МИГ сварки и панелей управления M10, M12 и M13. МИГ/МАГ: регулирование скорости подачи проволоки и напряжения

Информация для заказа	
M1	0459 491 895

Дистанционное управление MMA1

Дистанционное управление для MMA 1 имеет одну круглую ручку, позволяющую сварщику плавно регулировать подачу тока. Поставляется с 10 м кабелем в резиновой оболочке с 12-ти полюсным разъемом Burndy.

Информация для заказа	
Дистанционное управление MMA 1	0349 501 024

Дистанционное управление MMA 2

Дистанционное управление MMA 2 имеет две круглых ручки, позволяющие сварщику грубо/точно устанавливать ток. Поставляется с 10 м кабелем в резиновой оболочке с 12-ти полюсным разъемом Burndy и с металлическим крючком для подвеса.

Информация для заказа	
Дистанционное управление MMA 2	0349 501 025

Дистанционное управление MIG 2

Дистанционное управление MIG 2 имеет 23-х полюсный разъем. Подходит для МИГ/МАГ источников. Это дистанционное управление позволяет устанавливать и ток, и напряжение. Поставляется с 5 м кабелем в резиновой оболочке и с металлическим крючком для подвеса.

Информация для заказа	
Дистанционное управление MIG 2	0349 501 028

Беспроводной пульт ДУ NO2

Пульт ДУ NO2 беспроводная альтернатива управления для сварочных источников Arc 410c/650c/810c с панелью управления A12 и LHF 405/615 PIPEWELD

Информация для заказа	
Беспроводной пульт ДУ NO2	0349 304 617

Переходник RA 12

Адаптер удалённого терминала для систем на базе CAN. Для аналоговых пультов дистанционного управления MMA и ТИГ.

Информация для заказа	
RA 12 для MMA и ТИГ, включая держатель	0459 491 910

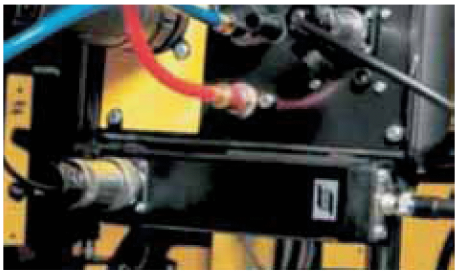

Переходник RA 23

Адаптер удалённого терминала для систем на базе CAN. Для аналоговых пультов дистанционного управления МИГ/МАГ и 3-х позиционный переключатель программ RS3.

Информация для заказа	
RA 23 для МИГ/МАГ и RS3, включая держатель	0459 491 911